




Timing belt

L

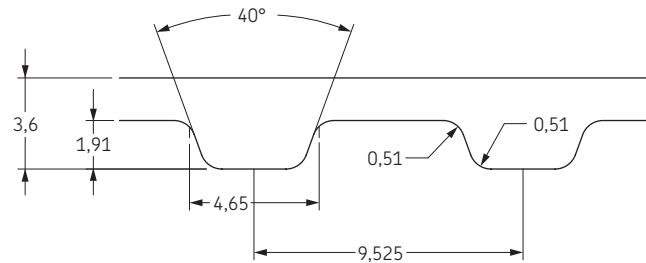

Belt marking	Number of teeth	Pitch length		Designation	Belt marking	Number of teeth	Pitch length		Designation
		Inch	mm				Inch	mm	
67-L	18	6,75	171,45	PHG 67-L-...	371-L	99	37,13	942,98	PHG 371-L-...
98-L	26	9,75	247,65	PHG 98-L-...	375-L	100	37,50	952,50	PHG 375-L-...
109-L	29	10,88	276,23	PHG 109-L-...	382-L	102	38,25	971,55	PHG 382-L-...
113-L	30	11,25	285,75	PHG 113-L-...	387-L	103	38,63	981,08	PHG 387-L-...
124-L	33	12,38	314,33	PHG 124-L-...	390-L	104	39,00	990,60	PHG 390-L-...
130-L	35	13,13	333,38	PHG 130-L-...	394-L	105	39,38	1000,13	PHG 394-L-...
135-L	36	13,50	342,90	PHG 135-L-...	397-L	106	39,75	1009,65	PHG 397-L-...
143-L	38	14,25	361,95	PHG 143-L-...	405-L	108	40,50	1028,70	PHG 405-L-...
150-L	40	15,00	381,00	PHG 150-L-...	408-L	109	40,88	1038,23	PHG 408-L-...
154-L	41	15,38	390,53	PHG 154-L-...	412-L	110	41,25	1047,75	PHG 412-L-...
158-L	42	15,75	400,05	PHG 158-L-...	420-L	112	42,00	1066,80	PHG 420-L-...
160-L	43	16,13	409,58	PHG 160-L-...	427-L	114	42,75	1085,85	PHG 427-L-...
165-L	44	16,50	419,10	PHG 165-L-...	435-L	116	43,50	1104,90	PHG 435-L-...
169-L	45	16,88	428,63	PHG 169-L-...	439-L	117	43,88	1114,43	PHG 439-L-...
173-L	46	17,25	438,15	PHG 173-L-...	442-L	118	44,25	1123,95	PHG 442-L-...
177-L	47	17,63	447,68	PHG 177-L-...	450-L	120	45,00	1143,00	PHG 450-L-...
180-L	48	18,00	457,20	PHG 180-L-...	453-L	121	45,38	1152,53	PHG 453-L-...
185-L	49	18,38	466,73	PHG 185-L-...	465-L	124	46,50	1181,10	PHG 465-L-...
187-L	50	18,75	476,25	PHG 187-L-...	480-L	128	48,00	1219,20	PHG 480-L-...
191-L	51	19,13	485,78	PHG 191-L-...	495-L	132	49,50	1257,30	PHG 495-L-...
195-L	52	19,50	495,30	PHG 195-L-...	510-L	136	51,00	1295,40	PHG 510-L-...
203-L	54	20,25	514,35	PHG 203-L-...	525-L	140	52,50	1333,50	PHG 525-L-...
210-L	56	21,00	533,40	PHG 210-L-...	540-L	144	54,00	1371,60	PHG 540-L-...
214-L	57	21,38	542,93	PHG 214-L-...	548-L	146	54,75	1390,65	PHG 548-L-...
217-L	58	21,75	552,45	PHG 217-L-...	555-L	148	55,50	1409,70	PHG 555-L-...
225-L	60	22,50	571,50	PHG 225-L-...	570-L	152	57,00	1447,80	PHG 570-L-...
232-L	62	23,25	590,55	PHG 232-L-...	574-L	153	57,38	1457,33	PHG 574-L-...
240-L	64	24,00	609,60	PHG 240-L-...	581-L	155	58,13	1476,38	PHG 581-L-...
244-L	65	24,38	619,13	PHG 244-L-...	585-L	156	58,50	1485,90	PHG 585-L-...
255-L	68	25,50	647,70	PHG 255-L-...	600-L	160	60,00	1524,00	PHG 600-L-...
263-L	70	26,25	666,75	PHG 263-L-...	619-L	165	61,88	1571,63	PHG 619-L-...
265-L	71	26,63	676,28	PHG 265-L-...	630-L	168	63,00	1600,20	PHG 630-L-...
270-L	72	27,00	685,80	PHG 270-L-...	634-L	169	63,38	1609,73	PHG 634-L-...
275-L	73	27,38	695,33	PHG 275-L-...	660-L	176	66,00	1676,40	PHG 660-L-...
277-L	74	27,75	704,85	PHG 277-L-...	694-L	185	69,38	1762,13	PHG 694-L-...
280-L	75	28,13	714,38	PHG 280-L-...	697-L	186	69,75	1771,65	PHG 697-L-...
285-L	76	28,50	723,90	PHG 285-L-...	720-L	192	72,00	1828,80	PHG 720-L-...
300-L	80	30,00	762,00	PHG 300-L-...	728-L	194	72,75	1847,85	PHG 728-L-...
304-L	81	30,38	771,53	PHG 304-L-...	731-L	195	73,13	1857,38	PHG 731-L-...
315-L	84	31,50	800,10	PHG 315-L-...	765-L	204	76,50	1943,10	PHG 765-L-...
320-L	85	31,88	809,63	PHG 320-L-...	863-L	230	86,25	2190,75	PHG 863-L-...
322-L	86	32,25	819,15	PHG 322-L-...	881-L	235	88,13	2238,38	PHG 881-L-...
328-L	87	32,63	828,68	PHG 328-L-...	915-L	244	91,50	2324,10	PHG 915-L-...
330-L	88	33,00	838,20	PHG 330-L-...	934-L	249	93,38	2371,73	PHG 934-L-...
334-L	89	33,38	847,73	PHG 334-L-...	1028-L	274	102,75	2609,85	PHG 1028-L-...
337-L	90	33,75	857,25	PHG 337-L-...	1148-L	306	114,75	2914,65	PHG 1148-L-...
341-L	91	34,13	866,78	PHG 341-L-...	1192-L	318	119,25	3028,95	PHG 1192-L-...
345-L	92	34,50	876,30	PHG 345-L-...	1406-L	375	140,63	3571,88	PHG 1406-L-...
352-L	94	35,25	895,35	PHG 352-L-...	1418-L	378	141,75	3600,45	PHG 1418-L-...
360-L	96	36,00	914,40	PHG 360-L-...	1675-L	447	167,63	4257,68	PHG 1675-L-...
367-L	98	36,75	933,45	PHG 367-L-...	1998-L	530	198,75	5048,25	PHG 1998-L-...

To complete designation add three digits for belt width in 1/100ths of an inch; e.g. for a 1/2" width add 050 or for a 3/4" width add 075.

Non-standard lengths may also be available.